

中文名稱 大容量高性能純水製造裝置

Water Purifiers


廠牌 Yamato

產品型號 WG510/710/730

相關網頁 <http://www.yamato-net.co.jp/product/science/water/autostill/wg510710730.htm>



說明：

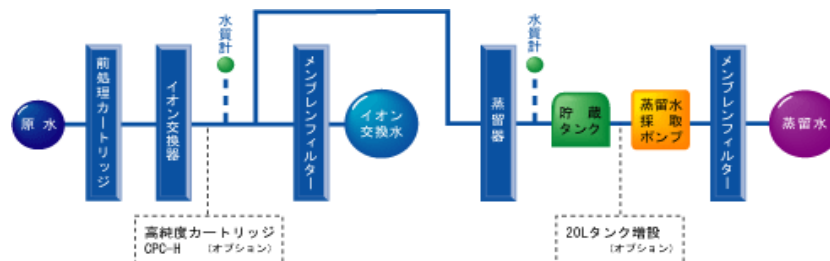

- 高純度蒸餾水/去離子水
- 採用高性能前處理及離子交換柱，可以取得高阻抗值和低TOC值的去離子水
- 出水口0.1微米過濾膜標準配置，能防止空氣中向管道內的逆污染
- 數字水質顯示，觸動式取水開關
- 通過初留水自動排水、蒸餾器自動清洗來保持蒸餾水的安定水質
- 消耗品更換方便
- 過熱、空焚、漏水、漏電防止等安全功能充實
- TOC值低減的JIS A4級高水質去離子水

規格：

機型	WG510	WG710	WG730
純水製造方式		蒸餾→離子交換→過濾	
取水種類		蒸餾水/離子交換水	

蒸餾水採取量	約1~2L/min (50Hz) / 1.5~2.5L/min (60Hz)		
去離子水採取量	約1.0~1.5L/min		
蒸餾水製造量	約5L/h	約10L/h	約7.5L/h
蒸餾器	蒸餾器	超硬質玻璃	
	冷凝器	超硬質玻璃	
	加熱器	陶瓷加熱器	
蒸餾水儲存桶	聚乙烯製 60L		
原水側過濾器	前處理柱(活性炭+0.1 μ m膜)		
純水側過濾器	膜過濾器(MFRL730)(0.1 μ m膜)		
離子交換柱	混裝式大型離子交換柱 CPC-N(樹脂量10L)		
水質計	溫度自動補償 數字顯示		
	電導率、比阻抗切換式		
	0.05~300 \times 10 ⁻⁴ S/m (0.05~300 μ S/cm) · 25°C (電氣伝導率表示)		
	0.1~18 \times 10 ⁴ Ω · m (0.01~18M Ω · cm) · 25°C (比抵抗表示)		
水箱水位表示	5階段 LED表示		
取水量設定範圍	0.1~99.9L (0.1L單位)		
送水幫浦	磁力幫浦 出力 20W		
原水壓範圍	100~500kPa (1.0~5.0kg/cm ²)		
電源(50/60Hz)	单相AC200V 20A (30A)	单相AC200V 40A(50A)	三相AC200V 18A (30A)