

中文名稱 大容量高性能純水製造裝置

Water Purifiers


廠牌 Yamato

產品型號 WA500/570/710/730

相關網頁 <http://www.yamato-net.co.jp/product/science/water/autostill/wa500-730.htm>



說明：

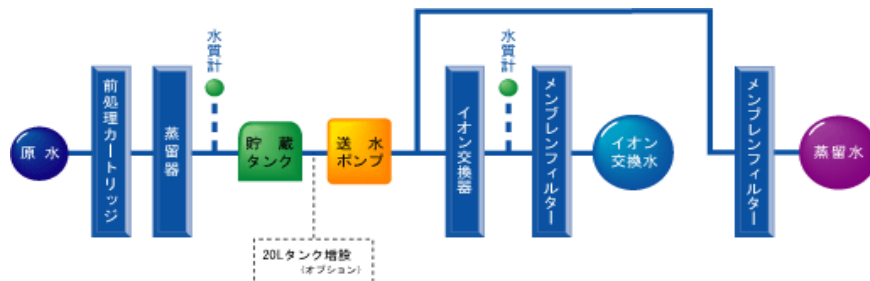

- 低運行成本型
- 採用高性能前處理及離子交換柱，可以取得高阻抗值和低TOC值的去離子水
- 出水口0.1微米過濾膜標準配置，能防止空氣中向管道內的逆污染
- 數字水質顯示，觸動式取水開關
- 通過初留水自動排水、蒸餾器自動清洗來保持蒸餾水的安定水質
- 消耗品更換方便
- 過熱、空焚、漏水、漏電防止等安全功能充實
- TOC值低減的JIS A4級高水質去離子水

規格：

機型	WA500/WA570	WA710/WA730
純水製造方式	蒸餾→離子交換→過濾	
取水種類	離子交換水/蒸餾水	
蒸餾水製造量	約5L/h	約10L/h
蒸餾水採取量	約1.4/1.6L/min (50/60Hz)	
去離子水採取量	約1.4/1.5L/min (50/60Hz)	
蒸餾器	蒸餾器	不鏽鋼(SUS304)
	冷凝器	不鏽鋼(SUS304)
	加熱器	1.9KW x 2
蒸餾水儲存桶	聚乙烯製 60L	
原水側過濾器	前處理柱(活性炭+0.1 μ m膜)	
純水側過濾器	膜過濾器(MFRL730)(0.1 μ m膜)	
離子交換柱	混裝式大型離子交換柱 CPC-N(樹脂量3L)	
水質計	溫度自動補償 數字顯示	
	電導率、比阻抗切換式	
	0.05~300x10 ⁻⁴ S/m (0.05~300 μ S/cm) · 25°C (電氣伝導率表示)	
	0.1~18x10 ⁴ Ω · m (0.01~18M Ω · cm) · 25°C (比抵抗表示)	
水箱水位表示	5階段 LED表示	
取水量設定範圍	0.1~99.9L (0.1L單位)	
送水幫浦	磁力幫浦	
原水壓範圍	1~500kPa (1.0~5.0kg/cm ²)	
電源(50/60Hz)	AC100V 40A (50A) / 單相AC200V 20A (30A)	單相AC200V 40A(50A)/三相AC200V 30A(40A)
外型尺寸/重量	903(W)x603(D)x1430(H)mm, 120kg	