




ASK INDEX Taiwan Technology

中文名稱 高溫高壓滅菌器  
 Autoclave  
 廠牌 Yamato  
 產品型號 ST200/300/500/510  
 相關網頁 <http://www.yamato-net.co.jp/product/science/sterilizer/autoclave/st200-510.htm>



說明:

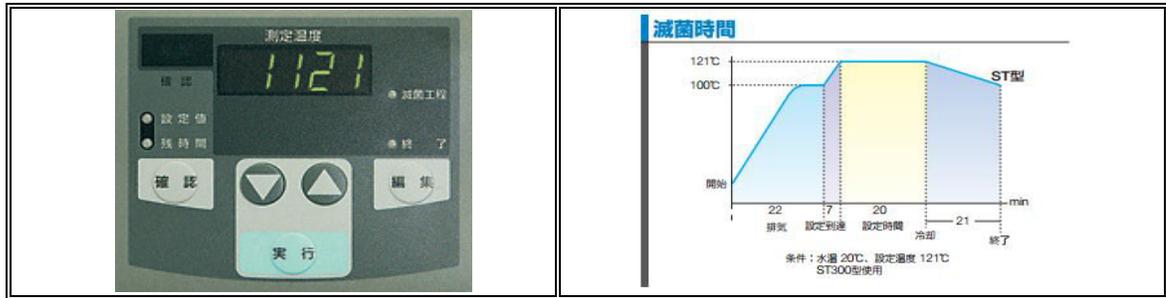

- 有互動式鍵盤輸入系統，條件可被記憶。從排出空氣、滅菌到乾燥，所以工作都可以被自動完成，只需按一下鍵盤。
- 數小時連續的操作設定都可行
- 可直接從正面觀察水位避免水量不足
- 排水閥位於前端以利操作
- 具備自我診斷機能、安全閥、漏電斷路器等安全裝置

規格:

機型	ST200	ST300	ST500	ST510
滅菌模式	自動高壓蒸汽滅菌			
性能	使用溫度範圍	105~123°C	105~128°C	
	最高使用壓力	0.18MPa	0.2MPa	
本體機構	內裝	不銹鋼板		
	加熱器	1.3KW	1.7KW	2.0KW
控制單元	溫度控制/設定/顯示模式	微電腦PID控制/上下鍵數字設定/LED數字顯示		
	定時/定時分解能	定時:1分~99小時59分或100~999小時 定時分解能:1分		

安全裝置		傳感器異常、SSR短路、加熱器斷線、空燒防止(液體膨脹式)、安全閥、漏電斷路器		
規格	外型尺寸	寬410×深470× 高957mm	寬440×深530× 高968mm	寬440×5深530×高1,088mm
	罐內有效尺寸	內徑 240*H445mm	內徑 300*H445mm	內徑300*H665mm
	有效容積	20L(22L)	32L(36L)	47L(51L)
	本體重量	約65kg	約75kg	約85kg
	電源電壓	AC100 13.5A	AC100 17.5A	單相 AC200V 10.5A
附屬品		減菌框(各2個) 200型用 OSM-60 (徑266X深204mm) 300型用 OSM-70 (徑262X深204mm) 500/510型用 OSM-80 (徑266X深315mm) 蒸汽接收杯1個/排水箱1個/排水板1個/化學顯示紙30枚		

※1. 條件：周圍溫、濕度 23°C±5°C / 65%RH±20% 無負荷

※2. 不包含外部突出部分