




中文名稱 乾熱滅菌器
 Sterilization Ovens
 廠牌 Yamato
 產品型號 SK401/601/801/811
 相關網頁 <http://www.yamato-net.co.jp/product/science/sterilizer/drying/sk401-811.htm>



說明：

- SK系列具有小容量的自然對流以及大容量的強制送風循環
- 通電/運轉時間累計功能(高達65535小時)
- 配備導線孔，可輕易蒐集內部樣品數據
- 具有程式運轉、自動開始、自動停止、定時器、電力及CO2排放監控、電源故障恢復、使用者設定記憶功能
- 程序運轉功能，最多可達99步驟，附重覆運轉功能
- 設置有自我診斷、操作鍵盤鎖定，過電流漏電保安器，獨立過溫防止器等安全裝置

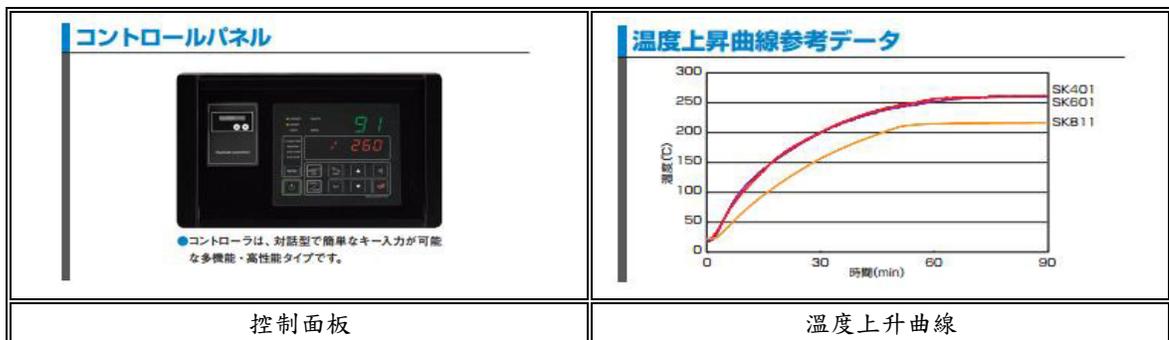

規格：

機型	SK401	SK601	SK801	SK811
滅菌模式	自然對流		強制送風循環	
使用溫度範圍	室溫+5°C~260°C		室溫+10°C~210°C	
溫度調節精度	±1°C (at260°C) JTM K05		±1°C (at210°C) JTM K05	
溫度變動	±1.5°C (at260°C) JIS		±1°C (at210°C) JIS	
溫度分度精度	±5°C (at260°C) JTM K05		±3.5°C (at210°C) JTM K05	
溫度上昇時間	約60分			

內裝/隔熱材料	不鏽鋼/玻璃纖維			
不鏽鋼加熱器	1.2kW	1.36kW	2.4kW	
傳感器	K熱電對(溫度調節用、獨立過昇防止器用)			
送風機	—		電容式馬達 30W	
導線孔	內徑33mm(右側面)			
排氣口	內徑33mm×2(上面)		內徑33mm×2(背面)	
溫度控制/顯示模式	微電腦PID控制/LED數字顯示			
定時/定時分解能	定時:1分~99小時59分		定時分解能:1分或1小時	
運轉功能	定值運轉、程序運轉(最多99步驟,可重覆操作)、自動開始、自動停止、快速自動停止			
附加機能	通電/運轉時間累計功能(高達65535小時),定時器功能,校準設置功能,電力及CO2排放量監控功能,電源故障恢復功能,使用者設定記憶功能			
安全裝置	自我診斷功能,包括感應器異常,短路,加熱器斷線,自動過熱防止。 盤鎖定,過電流漏電保安器,獨立過溫防止器			操作鍵
內尺寸(寬*深*高)	450×490×450mm	600×540×500mm	600×500×1000mm	
外尺寸(寬*深*高)	560×600×820mm	710×650×870mm	710×650×1640mm	
容積	99L	162L	300L	
本體重量	約50kg	約62kg	約108kg	
電源電壓	100V 12.5A	100V 14.1A	100V 24.5A	單相200V 12.5A
附屬品	不鏽鋼圓孔棚板 * 2 / 棚板支架 * 4			

※1. 條件為溫濕度23±5, 65%RH±20%(無負荷)

※2. 不包含外部突出部分